

# 사용가이드 매뉴얼 3488

CASIO®

## 본 매뉴얼에 대하여

- 본 매뉴얼에 기재된 시계 화면의 일러스트는 오직 조작의 설명을 위해 그려진 것으로, 실제 제품의 화면과 약간 차이가 있을 수 있습니다.

E-1

## 목차

이 설명서에 대하여	E-1
일반 가이드	E-4
시계 모드	E-6
카운트 다운 타이머 모드	E-9
스톱워치 모드	E-12
알람 모드	E-17
듀얼 타임 모드	E-21
조명	E-23
사양	E-24

E-2

## 작동 방법 조회


다음은 이 설명서에 포함 된 모든 작동 방법의 참조 목록입니다.

시간과 날짜를 설정하려면	E-6
카운트 다운 시작 시간을 설정하려면	E-9
카운트 다운 타이머를 사용하려면	E-9
자동 범복 타이밍 및 진행 신호음을 켜고 끄려면	E-10
자동 시작 기능을 켜고 끄려면	E-11
목표 시간을 설정하고 켜고 끄려면	E-14
알람 시간을 설정하려면	E-15
일일 알람 및 시간별 시보를 켜고 끄려면	E-17
일일 소리를 테스트하려면	E-19
듀얼 타임을 설정하려면	E-20
조명을 켜려면	E-21
조명을 끄려면	E-23

E-3

## 일반 가이드


- ③를 눌러 모드에서 모드로 변경합니다.
- 임의의 모드에서 작업을 수행 한 후 ③을 누르면 시계 모드로 돌아갑니다.
- 임의의 모드에서 설정하는(설정이 깜빡이며 표시됨) 몇 분 동안 아무 버튼도 누르지 않으면, 시계가 자동으로 설정 화면을 지우고 (설정이 깜빡임을 멈춤) 현재 모드의 일반 화면으로 돌아갑니다.

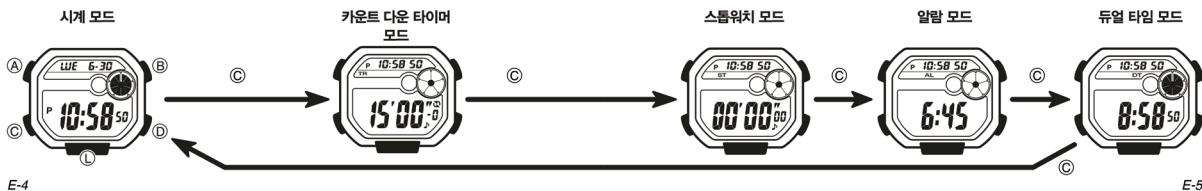

• 이 시계는 1~2 초 동안 ③을 누를 때마다 시계 모드로 돌아갑니다. 현재 어떤 모드에 있는지 또는 다음에 해야 할 작업을 잊어 버린 경우 ③을 길게 눌러 일반 시계 모드로 돌아갑니다.

• 모든 모드에서 ①을 누르면 디스플레이가 커집니다.

## 시계 모드

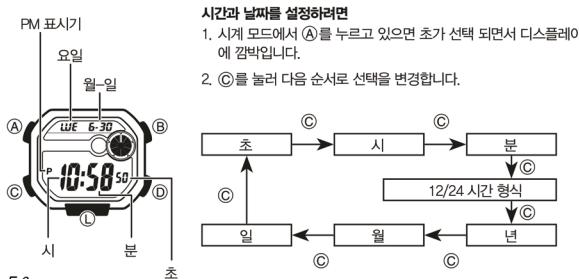

5. 시간과 날짜를 설정 한 후 ④를 눌러 시계 모드로 돌아갑니다.

3. 초가 선택되어있는 동안 (깜빡임) ④를 눌러 초를 00으로 재설정합니다. 초 카운트가 30~59범위에 있을 때 ④를 누르면 초가 00으로 재설정되고 분에 10이 추가됩니다. 초 카운트가 00에서 29 사이이면 분 카운트는 변경되지 않습니다.

4. 다른 숫자 (초 제외)가 선택되어있는 동안 (깜빡임) ④를 눌러 숫자를 늘리거나 ⑤를 눌러 줄입니다. 12/24시간 형식 설정을 선택한 상태에서 ⑥ 또는 ⑦를 눌러 12와 24사이를 전환합니다.

• 초를 조정하거나 12/24시간 형식을 설정할 때를 제외하고 버튼을 누르고 있으면 현재 선택이 고속으로 변경됩니다.

• 12시간 형식을 선택하면 "P.M."시간을 나타내는 표시 P가 디스플레이에 나타납니다. "A.M."시간은 별도의 표시가 없습니다.

• 24시간 형식을 선택하면 24가 디스플레이에 나타납니다.


• 연도는 2000~2099의 범위에서 설정할 수 있습니다.

• 시계에 내장 된 전자등 캘린더는 다양한 월 길이와 윤년을 허용합니다. 날짜를 설정 한 후에는 시계의 배터리를 교체한 후에 외에는 변경할 이유가 없습니다.

• 날짜 (년, 월, 일) 설정에 따라 요일이 자동으로 표시됩니다.

E-7

## 카운트 다운 타이머 모드

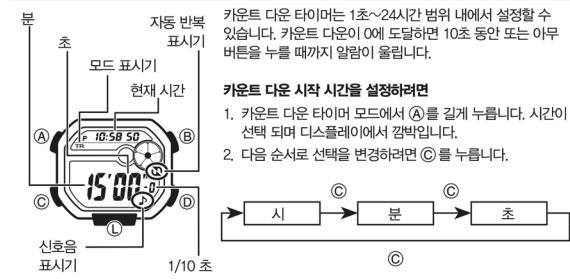

# 사용가이드 매뉴얼 3488

CASIO.

3. 선택한 숫자를 늘리려면 ①을 누르고 줄이려면 ②를 누릅니다. 두 버튼 중 하나를 누르고 있으면 선택이 빠른 속도로 변경됩니다.  
• ①와 ②를 동시에 눌러 시작 시간을 0:00 '00"로 초기화 합니다.

• 카운트 다운 시간의 시작 값을 24시간으로 설정하려면 0:00 '00"을 설정하십시오.

4. 카운트 다운 시작 시간을 설정 한 후 ①을 두 번 눌러 카운트 다운 타이머 모드로 돌아갑니다.


## 카운트 다운 타이머를 사용하려면

1. 카운트 다운 타이머 모드에서 ①을 눌러 카운트 다운 타이머를 시작합니다.  
2. 카운트 다운 타이머를 중지하려면 ①을 다시 누릅니다.  
• ①을 눌러 카운트 다운 타이머 작동을 재개 할 수 있습니다.  
3. 카운트 다운 타이머를 종지 한 다음 ②를 눌러 카운트 다운 시간을 시작 값으로 재설정합니다.  
• 카운트 다운이 끝나고 지정 된 시간이 깨지면 알림이 10초 동안 울리거나 아무 버튼이나 눌러 알림을 중지 할 때까지 울립니다.  
카운트 다운 시간이 끝나고 알림이 멈추면 카운트 다운 시간이 자동으로 시작 값으로 재설정됩니다.

E-10

E-11

## 스톱워치 모드

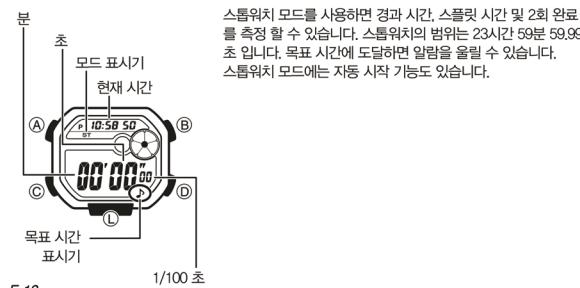

E-12

## 자동 시작 기능에 대하여

자동 시작 기능을 사용하면 시계가 5초 카운트 다운을 수행합니다. 카운트 다운이 0에 도달하면 스톱워치 작동이 자동으로 시작됩니다. 카운트 다운의 마지막 3초 동안 1초마다 신호음이 울립니다.

## 자동 시작 기능을 켜고 끄려면

디스플레이가 스톱워치 모드에서 모두 0을 표시하는 동안 ②를 눌러 켜고 끕니다.

- A.START가 표시되고 자동 시작 기능이 켜져있는 동안 상단 디스플레이에 05가 표시됩니다.  
A.START가 표시되지 않고 디스플레이 상단에는 자동 시작 기능이 켜져있을 때 현재 시간이 표시됩니다.

## 목표 시간 기능에 대하여

목표 시간 기능을 사용하면 스톱워치가 유지하는 시간이 미리 설정 한 목표 시간에 도달 할 때마다 10초 동안 알림이 울립니다.

E-14

4. ①을 눌러 깜박임을 목표 시간 ON / OFF 설정으로 이동합니다.

5. ① 또는 ②를 눌러 목표 시간을 켜고 끕니다.

6. ①을 눌러 스톱워치 모드로 돌아갑니다.

## 중요!

목표 시간을 켜지 않으면 알림이 울리지 않습니다.

- 알림이 울리기 시작한 후 ①, ② 또는 ③을 눌러 알림을 종지하십시오.

E-16

3. ①을 눌러 선택한 숫자를 늘리고 ②를 눌러 줄입니다. 두 버튼 중 하나를 누르고 있으면 선택이 빠른 속도로 변경됩니다.

- 일정 시간의 형식(12시간 및 24시간)은 정기적인 시간 표시를 위해 선택한 형식과 일치합니다.  
• 12시간 형식을 사용하여 일정 시간을 설정하는 경우, 시간을 오전(표시 없음) 또는 오후(P)로 읊바르게 설정하도록 주의하십시오.

4. 일정 시간을 설정 한 후 ①을 눌러 일정 모드로 돌아갑니다.

## 자동 반복 타이밍 및 진행 신호음을 켜고 끄려면

1. 카운트 다운 타이머 모드에서 ①을 길게 누릅니다. 시간이 선택되고 디스플레이에서 깜박입니다. ①을 다시 누르면 깜박임이 자동 반복 ON / OFF 설정으로 이동합니다.

2. ① 또는 ②를 눌러 자동 반복을 켜고 (④) 끕니다.

3. ②를 눌러 깜박임을 진행 신호음 ON / OFF 설정으로 이동합니다.

4. ① 또는 ②를 눌러 진행 신호음을 켜고 (④) 끕니다.

5. ①을 눌러 카운트 다운 타이머 모드로 돌아갑니다.

• 자동 반복이 켜진 상태에서 카운트 다운이 끝났을 때, 알림은 울려도 카운트 다운은 멈추지 않고 처음부터 다시 시작됩니다. ①을 눌러 카운트 다운을 중지하고 ②를 눌러 수동으로 시작 시간으로 재설정 할 수 있습니다.

• 시작 시간을 10초 이하로 설정하고 자동 반복을 켜면 카운트 다운 타이머 알람(일반적으로 10초 동안 울립니다)이 1초 동안만 울립니다.

• 진행 신호음이 켜지면 카운트 다운 시간이 10, 5, 4, 3, 2, 1분과 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1초를 자날 때 시계에서 신호음을 울립니다.


## (a) 경과 시간 측정



## (b) 스플릿 타임 측정



## (c) 스플릿 타임과 2회 완료

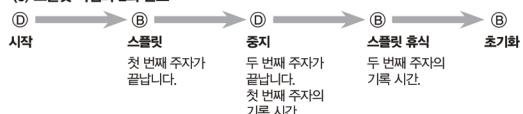


E-13

## 목표 시간을 설정하고 켜고 끄려면

1. 디스플레이가 스톱워치 모드에서 모두 0을 표시하는 동안 ①을 누르고 있으면 목표 시간의 시간 숫자가 깜박이기 시작합니다.

2. 다음 순서로 선택을 변경하려면 ②를 누릅니다.

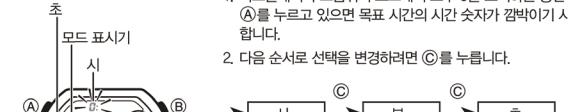

3. 선택한 숫자를 늘리려면 ①을 누르고 줄이려면 ②를 누릅니다. 두 버튼 중 하나를 누르고 있으면 선택이 빠른 속도로 변경됩니다.

- ①와 ②를 동시에 눌러 0:00 '00"로 설정을 초기화 합니다.

## 알람 모드

시보 표시기  
알람 표시기  
모드 표시기  
현재 시간  
시  
분  
목표 시간 표시기


일일 알람이 켜지면 미리 설정된 시간에 매일 20초 동안 알람이 울립니다. 알람이 울리기 시작한 후에는 아무 버튼이나 누르면 알람이 종지됩니다. 시간별 시보가 켜져 있으면 시계는 매시간마다 신호음을 울립니다.

## 알람 시간을 설정하려면

1. 디스플레이에 시간이 깜박이기 시작할 때까지 ①을 길게 누릅니다. 시간이 선택되면 깜박입니다.

- 이 작업을 수행하면 일일 알람이 자동으로 켜집니다.


2. 다음 순서로 선택을 변경하려면 ②를 누릅니다.



E-15

## 일일 알람 및 시간별 시보를 켜고 끄려면

일일 모드에서 ①을 누르면 일일 알람 및 시간별 시보의 상태가 다음 순서로 변경됩니다.

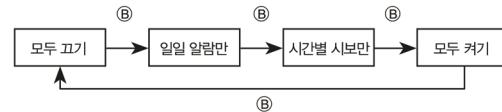

①

- 이러한 기능이 켜져있는 동안 모든 모드에서 알람 표시 등 (■■■) 및 시간별 시간 신호 표시 등 (▲)이 디스플레이에 표시됩니다.

E-18

E-19

# 사용가이드 매뉴얼 3488

CASIO®

## 알람 소리를 테스트하려면

- 알람 모드에서 ⑧를 길게 누르면 알람이 울립니다.  
• ⑧를 누르면 일람 및 시간별 시보 ON / OFF 설정도 변경됩니다.

E-20

## 4. 시간을 설정 한 후 ⑧를 눌러 듀얼 타임 모드로 돌아갑니다.

- 듀얼 타임 모드에서 초는 시계 모드의 초와 동기화됩니다.
- 듀얼 타임 모드에서 ⑧를 눌러 12시간 형식과 24시간 형식 사이를 전환합니다.

## 듀얼 타임 모드




듀얼 타임 모드를 사용하면 다른 시기대의 시간을 추적 할 수 있습

니다. 시계 모드와 별도로 시간 표시 형식 (12시간 또는 24시간)을

선택할 수도 있습니다.

### 듀얼 타임을 설정하려면

1. 듀얼 타임 모드에서 ⑧를 길게 누릅니다. 시간이 선택되고 디스플레이에서 깜박입니다.
2. ⑩을 눌러 다음으로 선택을 변경합니다.
3. ⑪을 눌러 선택한 숫자를 늘리고 ⑧를 눌러 줄입니다. 두 버튼 중 하나를 누르고 있으면 선택이 빠른 속도로 변경됩니다.



E-21

E-22

## 사양

상온에서의 정확도 : 월 ±30초

시계 : 시, 분, 초, 오후(P), 요일, 월, 일

시간 형식 : 12시간 및 24시간 형식

캘린더 시스템 : 2000년부터 2099년까지 사전 프로그래밍 된 완전 자동 캘린더

### 카운트다운 타이머 :

측정 단위 : 1/10초

입력 범위 : 1초~24시간

기타 : 자동 반복 기능, 진행 신호음 기능

### 스톱워치 :

측정 단위 : 1/100초

측정 용량 : 23시간 59분, 59.99초

측정 모드 : 경과 시간, 스플릿 타임 및 2회 완료

기타 : 목표 시간 경보, 자동 시작

### 알람 :

일일 알람, 시간별 시보

## 조명



어두운 곳에서도 쉽게 읽을 수 있도록 시계 전면에 조명이 커집니다.

### 조명을 켜려면

어떤 모드에서든 (화면에 숫자가 깜박이는 설정 모드 제외) ⑧을 눌러 디스플레이를 켭니다.

### 조명 주의 사항

• 직사광선 아래에서 보면 조명이 잘 보이지 않을 수 있습니다.

• 일람이 울릴 때마다 조명이 자동으로 깨집니다.

• 조명을 자주 사용하면 배터리가 소모됩니다.

E-23

## 듀얼 타임

조명 : LED (발광 다이오드)

배터리 : 리튬 배터리 1개 (유형 : CR2025)

배터리 수명 : 다음 조건에서 10년

• 하루에 한 번의 2초 조명 작동

• 하루에 한 번 20초 일람 작동

E-25

E-24